

BV-12DF-PN16/PN40二片式德標法蘭球閥

產品特徵：

SPECIFICATIONS

*公稱壓力：1/2" ~8" PN16/40

Working Pressure: 1/2" ~8" PN16/40

*適用溫度範圍：-20 ~ 260°C

Temperature Range: -20 ~ 260°C

*防爆中軸 Blow-Out-Proof Stem Design

*防靜電裝置 Antistatic Device

*精密鑄造 固溶化處理

Investment Casting Solution Treatment

*ISO5211安裝執行器平臺設計

ISO5211 Direct-Mounting of Actuators of Valves Design

*設計標準：EN12516-1

Design Standard : EN1256-1

*結構長度：DIN3202 F1/F4

Face to Face : DIN3202 F1/F4

*法蘭尺寸：DIN2633/2635

Flange End: DIN2633/2635

*全流量 Full port

注：更高溫度，需要金屬硬密封閥座，請另行諮詢。


驅動方式：可裝配氣動執行器和電動執行器



型號：BV-12DF-PN16/PN40

MATERIALS LIST

ITEM	PART NAME	MATERIAL	
		1.4408	1.0619
1	BODY	1.4408	1.0619
2	END CAP	1.4408	1.0619
3	SEATS	PTFE	PTFE
4	BALL	1.4408	1.4308
5	STEM	1.4401	1.4301
6	GASKET	PTFE&50%VA	
7	JOINT GASKET	PTFE	PTFE
8	BOLTS	1.4301	1.4301
9	STOPPER	1.4301	1.4301
10	LOCK WASHER	1.4301	1.4301
11	SEAL	PTFE	PTFE
12	GLAND BUSH	PTFE	PTFE
13	PACKING GLAND	1.4301	1.4301
14	BELLEVILLE	1.4301	1.4301
15	LEVER NUT	1.4301	1.4301
16	GROUNDING DEVICE	1.4401	1.4401
17	HANDLE	1.4301	1.4301
18	PLASTIC COVER	PVC	PVC

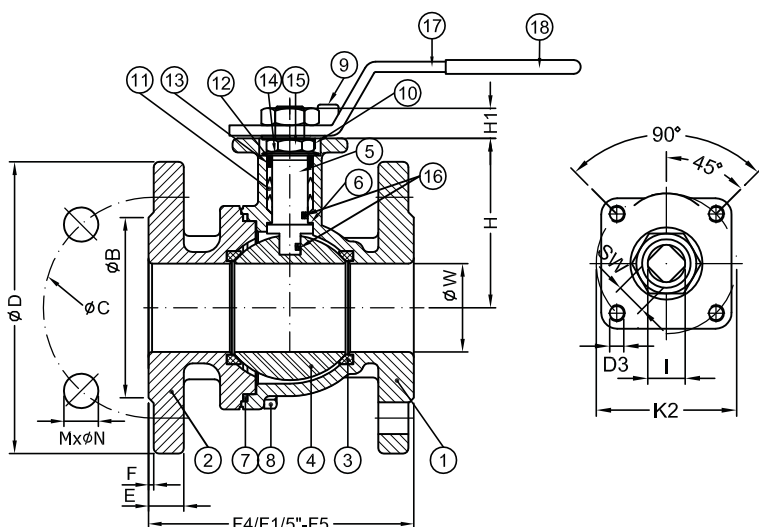

BODY DIMENSIONS(mm)

PN 25-40		DN	PN	B	C	D	E	F	M	N
15	40	45	65	95	16	2	4	14		
20	40	58	75	105	18	2	4	14		
25	40	68	85	115	18	2	4	14		
32	40	78	100	140	18	2	4	18		
40	40	88	110	150	18	3	4	18		
50	40	102	125	165	20	3	4	18		
65	40	122	145	185	22	3	8	18		
80	40	138	160	200	24	3	8	18		
100	40	162	190	235	24	3	8	22		
125	40	184	220	270	26	3	8	26		
150	40	218	250	300	28	3	8	26		
200	40	285	320	375	34	3	12	30		

PN 10-16		DN	PN	B	C	D	B	F	M	N
65	16	122	145	185	18	3	4	18		
80	16	138	160	200	20	3	8	18		
100	16	158	180	235	20	3	8	18		
125	16	188	210	250	22	3	8	22		
150	16	212	240	285	22	3	8	22		
200	16	268	295	340	24	3	12	24		

FLANGE DIMENSIONS(mm)

DN	W	F4	F1	F5	H1	H	I	D3	SW	K2	DIN ISO 5211
15	15	115	130		11	58.5	14	7*6	11	42/50	F04/F05
20	20	120	150		11	58.5	14	7*6	11	42/50	F04/F05
25	25	125	160		11	70	18	9*7	11	50/70	F05/F07
32	32	130	180		14	75	18	9*7	14	50/70	F05/F07
40	38	140	200		14	94	18	11*9	14	70/102	F07/F10
50	50	150	230		14	103.5	22	11*9	14	70/102	F07/F10
65	65	170	290		17	115	22	11*9	17	70/102	F07/F10
80	80	180	310		22	146	28	13*11	22	102/125	F10/F12
100	100	190	350		22	172	28	13*11	22	102/125	F10/F12
125	125			325	22	189	28	13*11	22	102/125	F10/F12
150	150			350	27	219	35	18*14	22	125/140	F12/F14
200	200			400	27	253	35	18*14	22	125/140	F12/F14