

WA-40 对夾式逆止閥

產品特徵：

SPECIFICATIONS

***公稱壓力：**1/2" ~4" PN40

Working Pressure: 1/2" ~4" PN40

***連接方式:** 對夾

End types: WAFER


***精密鑄造** Investment Casting



型號：WA-40

MATERIALS LIST


| ITEM | PART NAME | MATERIAL |
|------|-----------|-----------------|
| 1 | BODY | 1.4408/EN1503-1 |
| 4 | DISC | 1.4408/EN1503-1 |
| 5 | SPRING | SS316 |
| 43 | HOLDER | SS316 |

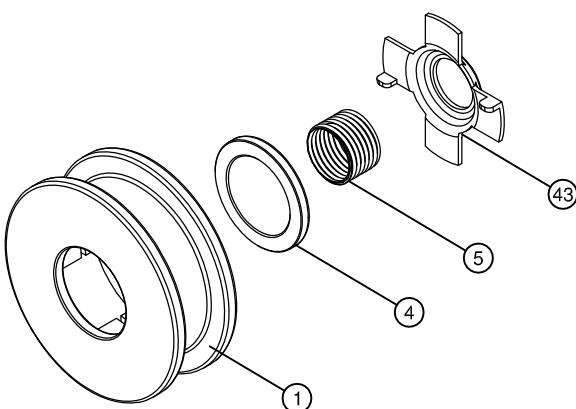

DIMENSIONS

Unit:mm

| SIZE | | PORT | L | ΦD |
|-------|--------|------|------|-----|
| DN15 | 1/2" | 15 | 16 | 45 |
| DN20 | 3/4" | 20 | 19 | 58 |
| DN25 | 1" | 25 | 22 | 68 |
| DN32 | 1-1/4" | 32 | 28 | 78 |
| DN40 | 1-1/2" | 40 | 31.5 | 88 |
| DN50 | 2" | 50 | 40 | 102 |
| DN65 | 2-1/2" | 65 | 46 | 122 |
| DN80 | 3" | 80 | 50 | 138 |
| DN100 | 4" | 100 | 60 | 158 |

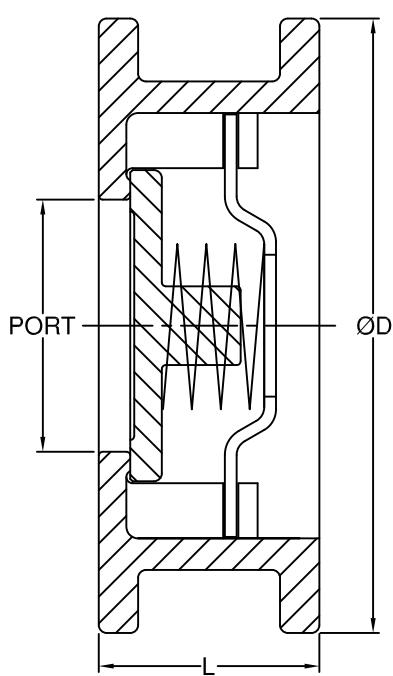

開啟壓力表

Unit:mbar

| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 向上安裝 | 25 | 25 | 25 | 27 | 29 | 29 | 31 | 32 | 33 |
| 向下安裝 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 水平安裝 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 |

注：1bar=1000mbar=14.5PSI=1.02KGF/CM2

逆止閥必須安裝在離泵口大約5*DN以外位置，避免產生振盪。