

BV-131T三片式全徑不銹鋼螺紋球閥

產品特徵：

SPECIFICATIONS

*公稱壓力：1/4" ~4" 1000PSI WOG

Working Pressure: 1/4" ~4" 1000PSI WOG

*適用溫度範圍：-20 ~ 180°C

Temperature Range: -20 ~ 180°C

*防爆中軸 Blow-Out-Proof Stem Design

*防靜電裝置 Antistatic Device

*精密鑄造 Investment Casting

*固溶化處理 Solution Treatment

*連接形式：內螺紋

End Types: Female Threaded



*掛鎖裝置 (可選)

Locking Device (option)

*全流量 Full port



型號：BV-131T

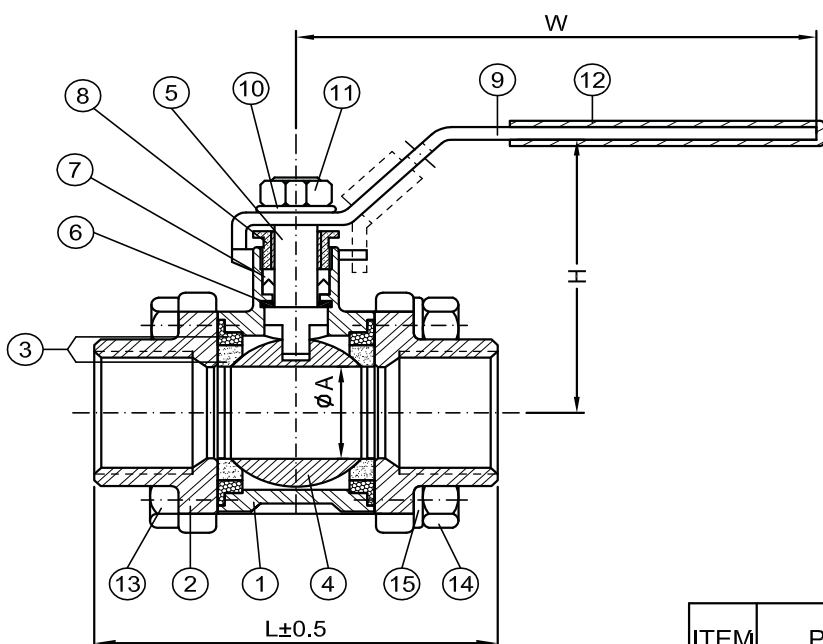

1/4"~2"-4 BOLT & NUTS

2-1/2"~4"-6 BOLT & NUTS

MATERIALS LIST

ITEM	PART NAME	MATERIAL		Q'TY
		316	WCB	
1	BODY	CF8M	WCB	1
2	END CAPS	CF8M	WCB	2
3	SEATS	PTFE	PTFE	2
4	BALL	SUS 316	SUS 304	1
5	STEM	SUS 316	SUS 304	1
6	GASKET	PTFE	PTFE	1
7	SEAL	PTFE	PTFE	1
8	PACKING GLAND	SUS 304	SUS 304	1
9	HANDLE	SUS 304	SUS 304	1
10	SPRING WASHER	SUS 304	SUS 304	1
11	LEVER NUT	SUS 304	SUS 304	1
12	PLASTIC COVER	PVC	PVC	1
13	BOLTS	SUS 304	SUS 304	4
14	BOLT NUTS	SUS 304	SUS 304	4
15	SPRING WASHERS	SUS 304	SUS 304	4

DIMENSIONS

unit:mm

SIZE	A	L	H	W
1/4"	10.0	55.0	50.0	100.0
3/8"	12.5	55.0	50.0	100.0
1/2"	15.0	65.0	53.0	100.0
3/4"	20.0	75.0	58.0	103.0
1"	25.0	85.0	70.0	158.0
1-1/4"	32.0	100.0	76.0	158.0
1-1/2"	38.0	110.0	88.0	183.0
2"	50.0	130.0	95.0	183.0
2-1/2"	65.0	160.0	135.0	243.0
3"	80.0	185.0	145.0	243.0
4"	100.0	220.0	165.0	328.0

BV-131B三片式全徑不銹鋼對焊球閥



產品特徵：

SPECIFICATIONS

- *公稱壓力：1/4" ~4" 1000PSI WOG
Working Pressure: 1/4" ~4" 1000PSI WOG
- *適用溫度範圍：-20 ~ 180°C
Temperature Range: -20 ~ 180°C
- *防爆中軸 Blow-Out-Proof Stem Design
- *防靜電裝置 Antistatic Device
- *精密鑄造 Investment Casting
- *固溶化處理 Solution Treatment
- *連接形式：對焊
End Types: Female Butt Weld
- *掛鎖裝置（可選）
Locking Device (option)
- *全流量 Full port



型號：BV-131B

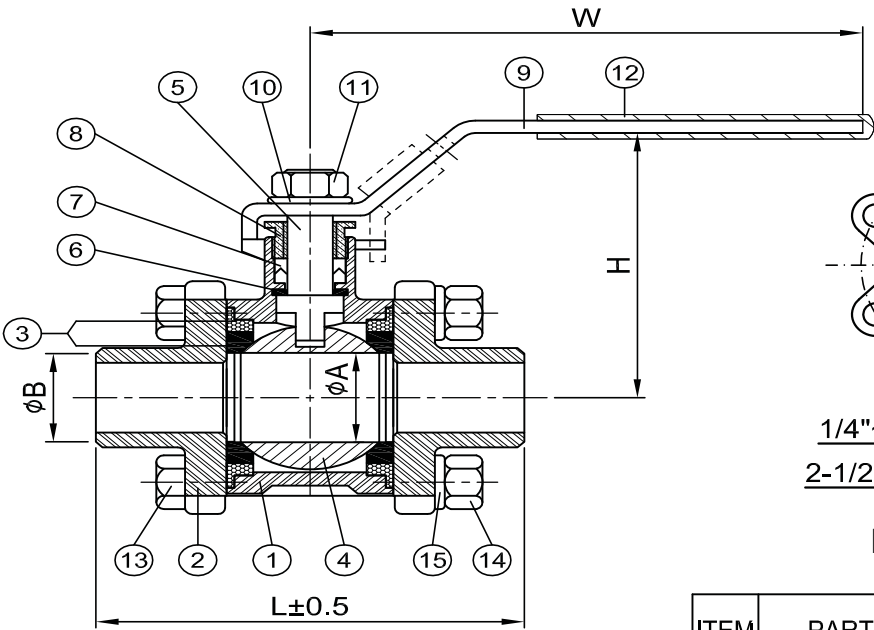

1/4"~2"-4 BOLT & NUTS
2-1/2"~4"-6 BOLT & NUTS

MATERIALS LIST

ITEM	PART NAME	MATERIAL		Q'TY
		316	WCB	
1	BODY	CF8M	WCB	1
2	END CAPS	CF8M	WCB	2
3	SEATS	PTFE	PTFE	2
4	BALL	SUS 316	SUS 304	1
5	STEM	SUS 316	SUS 304	1
6	GASKET	PTFE	PTFE	1
7	SEAL	PTFE	PTFE	1
8	PACKING GLAND	SUS 304	SUS 304	1
9	HANDLE	SUS 304	SUS 304	1
10	SPRING WASHER	SUS 304	SUS 304	1
11	LEVER NUT	SUS 304	SUS 304	1
12	PLASTIC COVER	PVC	PVC	1
13	BOLTS	SUS 304	SUS 304	4
14	BOLT NUTS	SUS 304	SUS 304	4
15	SPRING WASHERS	SUS 304	SUS 304	4

DIMENSIONS

SIZE	A	B	L	H	W
1/4"	10.0	13.0	55.0	50.0	100.0
3/8"	12.5	13.0	55.0	50.0	100.0
1/2"	15.0	17.0	65.0	53.0	100.0
3/4"	20.0	22.0	75.0	58.0	103.0
1"	25.0	28.0	85.0	70.0	158.0
1-1/4"	32.0	37.0	100.0	76.0	158.0
1-1/2"	38.0	43.0	110.0	88.0	183.0
2"	50.0	54.0	130.0	95.0	183.0
2-1/2"	65.0	72.0	160.0	135.0	243.0
3"	80.0	84.0	185.0	145.0	243.0
4"	100.0	109.0	220.0	165.0	328.0

BV-131S三片式全徑不銹鋼承插焊球閥

產品特徵：

SPECIFICATIONS

*公稱壓力：1/4" ~4" 1000PSI WOG

Working Pressure: 1/4" ~4" 1000PSI WOG

*適用溫度範圍：-20 ~ 180°C

Temperature Range: -20 ~ 180°C

*防爆中軸 Blow-Out-Proof Stem Design

*防靜電裝置 Antistatic Device

*精密鑄造 Investment Casting

*固溶化處理 Solution Treatment

*連接形式：承插焊

End Types: Socket Weld


*掛鎖裝置 (可選)

Locking Device (option)

*全流量 Full port




型號：BV-131S

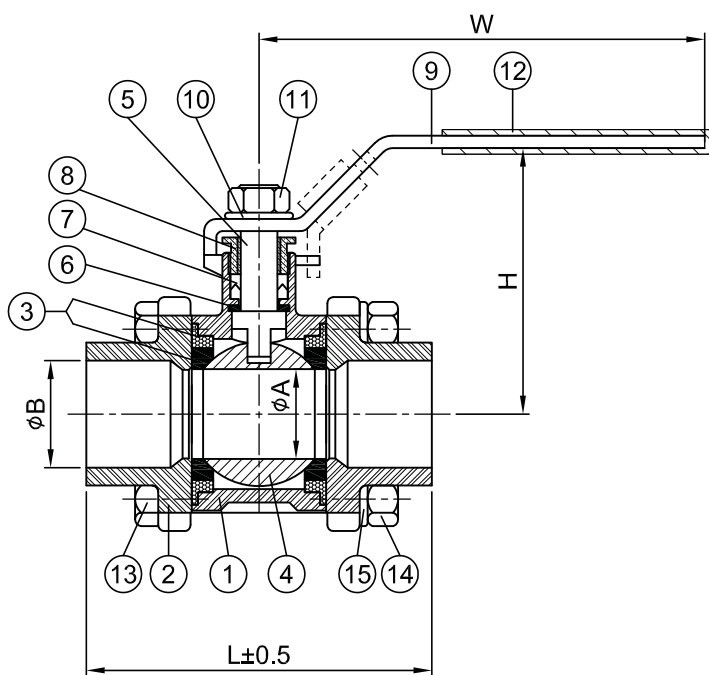

DIMENSIONS

unit: mm

SIZE	A	B	L	H	W
1/4"	10.0	14.0	55.0	50.0	100.0
3/8"	12.5	18.0	55.0	50.0	100.0
1/2"	15.0	22.0	65.0	53.0	100.0
3/4"	20.0	27.5	75.0	58.0	103.0
1"	25.0	34.5	85.0	70.0	158.0
1-1/4"	32.0	43.0	100.0	76.0	158.0
1-1/2"	38.0	49.0	110.0	88.0	183.0
2"	50.0	61.5	130.0	95.0	183.0
2-1/2"	65.0	77.0	160.0	135.0	243.0
3"	80.0	90.0	185.0	145.0	243.0
4"	100.0	115.5	220.0	165.0	328.0



1/4"~2"-4 BOLT & NUTS

2-1/2"~4"-6 BOLT & NUTS

MATERIALS LIST

ITEM	PART NAME	MATERIAL		Q'TY
		316	WCB	
1	BODY	CF8M	WCB	1
2	END CAPS	CF8M	WCB	2
3	SEATS	PTFE	PTFE	2
4	BALL	SUS 316	SUS 304	1
5	STEM	SUS 316	SUS 304	1
6	GASKET	PTFE	PTFE	1
7	SEAL	PTFE	PTFE	1
8	PACKING GLAND	SUS 304	SUS 304	1
9	HANDLE	SUS 304	SUS 304	1
10	SPRING WASHER	SUS 304	SUS 304	1
11	LEVER NUT	SUS 304	SUS 304	1
12	PLASTIC COVER	PVC	PVC	1
13	BOLTS	SUS 304	SUS 304	4
14	BOLT NUTS	SUS 304	SUS 304	4
15	SPRING WASHERS	SUS 304	SUS 304	4